


# AutoGrind Digital

Afila electrodos de tungsteno automaticamente  
Ajustable en Ultima-TIG y Ultima-TIG-Cut

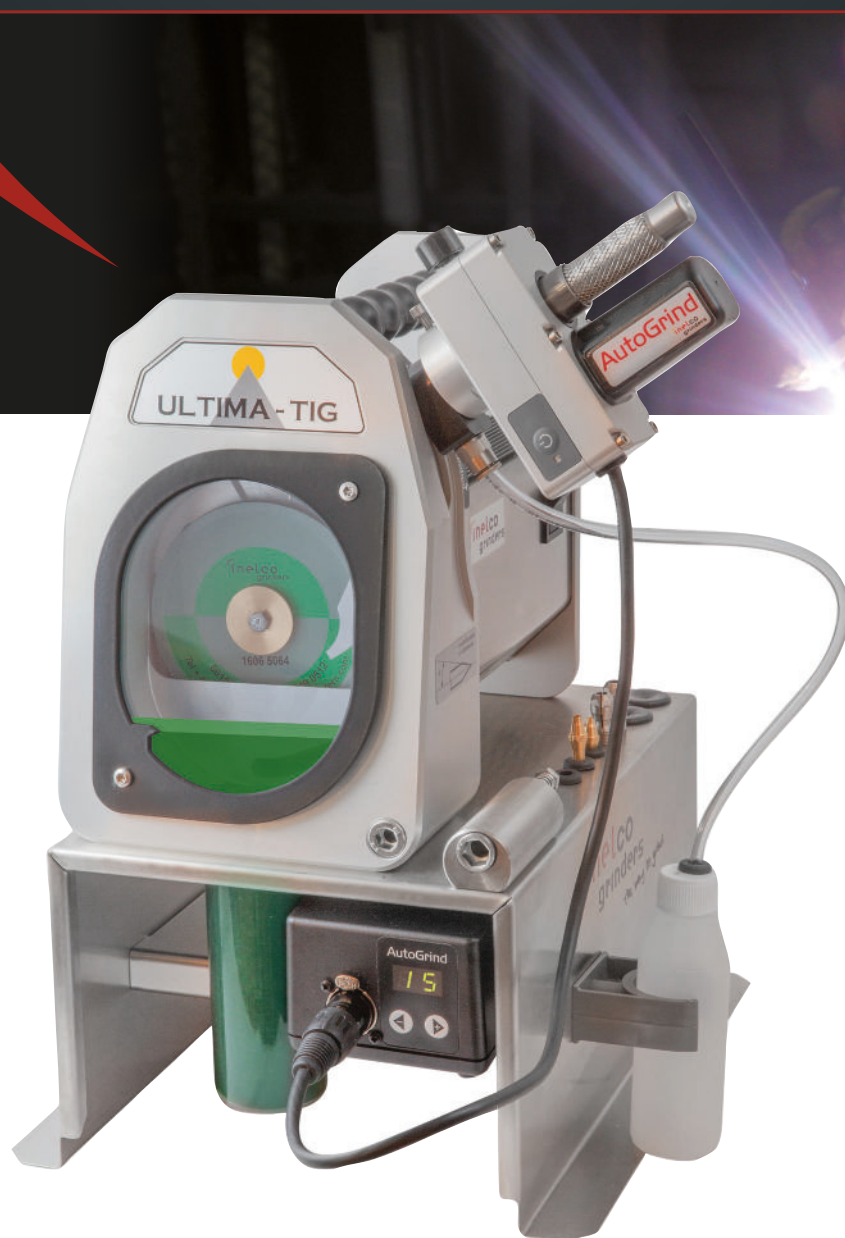

- Afila el electrodo con rapidez
- Es una solución ergonómica
- Afilado preciso y uniforme cada vez
- Ajustable en los afiladores Ultima-TIG y Ultima-TIG-Cut

## **NUEVO**

AutoGrind-S para electrodos de mayores diámetros (Ø 4.8 - 8 mm)

**inelco**  
grinders  
*The way to grind*

# AutoGrind Digital – Eficiencia en afilado automático

AutoGrind Digital es un módulo desarrollado para afilar electrodos de tungsteno en el Ultima-TIG y Ultima-TIG-Cut

- El proceso automático afila con uniformidad y precisión.
- La alta velocidad reduce el tiempo de afilado.
- El afilador se detiene automáticamente al finalizar el afilado del electrodo.
- El usuario puede preparar el siguiente electrodo durante el afilado

## AutoGrind Digital - Un modo sencillo y rápido para afilar electrodos de tungsteno

El proceso automático del AutoGrind Digital ofrece un afilado preciso y uniforme. También es la mejor solución ergonómica para el usuario, porque la rotación automática del soporte de electrodo hace que no haya más movimientos repetitivos de la muñeca y el brazo. Facilita un reemplazo rápido del electrodo en la antorcha, ya que no es necesario ajustar cada electrodo por separado. Esto proporciona una costura de soldadura correcta, así como un mayor tiempo entre reafileados.

El AutoGrind Digital está diseñado para montarse en los afiladores Ultima-TIG y Ultima-TIG-Cut para electrodos de hasta Ø4 mm. La versión AutoGrind-S Digital, está diseñada para el Ultima-TIG-S con tamaño del electrodo de Ø4.8 - 8 mm. AutoGrind Digital puede funcionar con todos los voltajes de 100 V a 240 V y tanto en 50 Hz como en 60 Hz.

Por favor, consulte la lista de modelos para conocer el modelo correcto, incl. juego de cables para voltaje local, Hz y tipo de enchufe.

### AutoGrind Digital incluye

- Caja de control - 100-240 V, 50-60 Hz
- Módulo de afilado
- Tornillos de montaje (para montar en el afilador)
- Soporte de electrodo de hasta Ø4.0 mm
- Juego de cables (cable principal para la caja de control y cable de conexión para el afilador)
- AutoGrind-S Digital incluye los elementos antes mencionados más soporte de electrodo hasta Ø4.8 - 8 mm. En lugar de soporte para electrodos < Ø4.0 mm.

Modelo	V/Hz	AutoGrind Digital n.º de art.	AutoGrind-S Digital n.º de art.
UK	110 V/50 Hz	88897871	88897891
UK	230 V/50 Hz	88897876	88897896
EU	230 V/50 Hz	88897874	88897894
US	110 V/60 Hz	88897882	88897895

El soporte de electrodo especial con cierre de bayoneta mantiene el electrodo en su lugar durante el afilado



Ajustable en el Ultima-TIG



Ajustable en el Ultima-TIG-Cut



Modulo de afilado - rotación automática del soporte de electrodo



Caja de control - Display digital ajusta el tiempo de afilado



YouTube

**inelco**  
grinders

Klokkestøbervej 4 · DK9490 Pandrup · Dinamarca  
Tel. +45 96 50 62 33 · Fax +45 96 50 62 32 · info@inelco-grinders.com  
www.inelco-grinders.com